



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 65 B, 25-389 Kielce
tel. 41 348 19 00, 41 348 19 10 fax 41 348 19 20
www.krus.gov.pl, e-mail kielce@krus.gov.pl

0500-OP.261.75 .2018

Kielce, dnia 2018-10-15

Ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu uproszczonym, do którego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.

Nr referencyjny postępowania: 0500-OP.261.75.2018

Nazwa nadana zamówieniu:

**"Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym
Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach, ul. Krótka 1".**

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

*Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Kielcach,
ul. Wojska Polskiego 65B
25-389 Kielce*

Tel. (41) 34-819-00,
Faks. (41) 34-819-20
Adres e-mail: kielce@krus.gov.pl
Adres strony internetowej: www.krus.gov.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń biurowych usytuowanych na parterze budynku/siedziby Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach zgodnie projektem Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
 - przebudowę pomieszczenia oznaczonego nr 3- "Pokój lekarza", tj.: wyburzenie fragmentu istniejącej ściany działowej i wymurowanie nowej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, wykonanie nowych połączeń wodnych i kanalizacyjnych, ułożenie posadzki z PCV, dostosowanie istniejącej instalacji sieci strukturalnej oraz gniazd (220V) do potrzeb użytkownika na nowym stanowisku roboczym, dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami malowanie i inne,
 - przebudowę pomieszczenia oznaczonego nr 1- "Sala obsługi interesantów", tj.: odcięcie i zaślepienie rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ułożenie posadzki z gresu, wymiana dotychczasowej stolarki drzwiowej na drzwi wykonane z profili aluminiowych- oszklone, wykonanie ścianki z profili aluminiowych, montaż ścianek działowych, wyposażenie pomieszczenia w meble (biurko- 1 komplet, kontener-2szt.), dostosowanie istniejącej instalacji sieci strukturalnej oraz gniazd (220V) do potrzeb użytkowników na nowych stanowiskach

roboczych,

- remont pozostałych pomieszczeń (wiatrołap, toaleta, poczekalnia) - malowanie, wymiana płyt sufitowych, ułożenie posadzki z gresu (poczekalnia), montaż odbojnic ściennych).

Zamawiający dołączył do niniejszego Ogłoszenia rysunek (rzut parteru) obrazujący zmiany jakie Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia (*Załącznik nr 2 do Ogłoszenia*).

3. Szczegółowy wykaz robót budowlanych objętych zamówieniem zawiera *Załącznik nr 1 do Ogłoszenia*.
4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych w kolejności technologicznej przedstawiony został w "Przedmiarze robót"- *Załącznik nr 3. do Ogłoszenia*.

Zamawiający zaznacza, że załączony przedmiar ma charakter orientacyjny i pomocniczy do skalkulowania przez Wykonawcę ceny oferty.

5. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż. oraz wymogami Zamawiającego opisanymi w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu.
6. Zamawiający zachęca Wykonawców zainteresowanych zamówieniem do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie wizji lokalnej jest Kierownik Wydziału OAG nr tel. (41) 348 19 08 lub 519 319 055. Termin wizji lokalnej powinien zostać wcześniej uzgodniony telefonicznie.

Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca przeprowadzi roboty budowlane z własnych materiałów, przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi, środków transportu.
8. Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania/użycia muszą odpowiadać wymaganiom przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym obowiązującym dla obiektów użyteczności publicznej.
9. Użyte materiały powinny być w pierwszym gatunku jakościowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać pełną sprawność eksploatacyjną.
10. Użyte w przedmiarze robót nazwy materiałów należy rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod względem parametrów technicznych.
11. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych należy dołączyć opis techniczny proponowanych rozwiązań oraz załączyć karty katalogowe.

12. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym :

- barwę powłok malarskich,
- kolor i rodzaj wykładziny PCV,
- kolor i rodzaj płytek ceramicznych i z gresu,
- kolor /rodzaj płyt meblowych.

13. Wykonawca przystępując do robót budowlanych w pomieszczeniach biurowych zobowiązany będzie do wyniesienia mebli biurowych w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ponowne wniesienie do wyremontowanych pomieszczeń.

14. W trakcie prowadzenia prac Placówka Terenowa będzie funkcjonować w sposób normalny.

15. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić budynek oraz okolicę budynku do stanu czystości tak, aby praca Zamawiającego odbywała się bez zakłóceń.

16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace będące przedmiotem zamówienia w godzinach urzędowania Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy

Zamawiający wyrazi zgodę na kontynuowanie robót budowlanych poza godzinami urzędowania. Roboty budowlane mogą być prowadzone w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
18. Z chwilą rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.).
19. Wykonawca obejmie gwarancją roboty budowlane na okres 36 miesięcy.
20. Termin obowiązywania gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
21. Roboty budowlane podlegać będą odbiorowi końcowemu, którego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
22. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić atesty i certyfikaty użytych materiałów, dokumenty gwarancyjne itp.
23. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy (*Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu*).
24. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z realizacji zamówienia na inny/e podmiot/y.
25. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
26. Zamawiający, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz ochrony interesów osoby fizycznej których dane pozyska w związku z niniejszym ogłoszeniem o zamówieniu, w *Załączniku nr 6* do Ogłoszenia przekazuje Wykonawcom informację zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), („RODO”).

III. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w ciągu 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotu zamówienia musi:
 - posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia;
 - dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówieniaoraz
 - znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie opisanych wyżej warunków na podstawie oświadczenia, które zawarte jest w treści Formularza oferty.

V. Kryteria oceny ofert i opis sposobu obliczenia ceny:

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium-Cena 100%.

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
3. Cena oferty będzie ryczałtem i nie podlega zmianie w okresie realizacji zamówienia.
4. Wykonawca oblicza cenę oferty wypełniając kolejne pozycje w „*Formularzu ofertowym*” (*Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu*) oraz podaje Cenę oferty liczbowo i słownie. Cena netto, podatek VAT oraz Cena oferty (cena brutto) muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
(Zasada zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (cenę oferty).
6. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu oraz wzorze umowy (*Załącznik nr 4 do Ogłoszenia*).
7. Podana w *Formularzu oferty* cena ryczałtowa powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.
8. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi jego należyte zrealizowanie, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należyłą starannością.
9. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi *Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu*.

VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

1. Zaleca się, aby Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie wykorzystał *Formularz oferty* (*Załącznik nr 4 do Ogłoszenia*).
2. Ofertę należy złożyć:
 - 1) osobiście w siedzibie: Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 65B, 25-389 Kielce (pok.407 IV piętro) lub
 - 2) przesłać na adres: jak wyżej lub
 - 3) faksem na numer: (41) 34-819-20 lub na adres poczty e-mail: kielce@krus.gov.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia **24 października 2018r. do godz. 10:00.**
3. Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć przesyłkę w następujący sposób:
Na kopercie należy zamieścić napis o treści:
„OFERTA na: *Remont pomieszczeń budynku administracyjnego PT KRUS w Starachowicach*”
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/by uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie.
6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
 - 1) wypełniony i podpisany formularz oferty;
 - 2) zaakceptowany wzór umowy;
 - 3) pełnomocnictwo/-wa - w przypadku, gdy ofertę podpisuje(a) osoba(y) inna(e) niż wymieniona(e) w odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji Wykonawcy.

Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Załączone pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej informację, o tym:

- kto go udziela,
- wskazanie osoby będącej pełnomocnikiem,
- zakres umocowania pełnomocnika.

Jeżeli dalsze pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie udzielone przez pełnomocnika Wykonawcy, należy załączyć (forma jak wyżej) również dalsze pełnomocnictwo.

VII. Termin związania ofertą wynosi 20 dni.

VIII. Załączniki:

- 1) Szczegółowy wykaz robót budowlanych objętych zamówieniem,
- 2) Rysunek- Rzut parteru,
- 3) Przedmiar robót,
- 4) Formularz oferty,
- 5) Wzór umowy,
- 6) Informacja dla osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający bezpośrednio pozyska w wyniku niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.


DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Jakubowski

Szczegółowy wykaz robót budowlanych objętych zamówieniem

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Nr pomieszczenia
	RODZAJ ROBÓT	POWIERZCHNIA	
1.	Wyburzenie fragmentu ściany działowej i wybudowanie nowej wg Rysunku-rzutu parteru	powierzchnia 9 m ²	pom. nr 3
2.	Wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej		pom. nr 3
3.	Doprowadzenie instalacji sieci strukturalnej i gniazd (220V) do nowych stanowisk pracy.		pom. nr 2
4.	Malowanie pomieszczeń farbą akrylową (przygotowanie podłoża, gruntowanie, malowanie dwukrotne)	powierzchnia 269,35 m ²	wszystkie pomieszczenia
5.	Malowanie pomieszczeń farbą olejną: - rury wodociągowe - listwy przyścienne	długość 15 mb długość 231 mb	
6.	Wymiana posadzki- rozebranie istniejącej i ułożenie nowej z:	powierzchnia 44,33m ² w tym:	pom. nr 1
	- płytek gresowych z cokolikami	22,09 m ² +8,04 m ²	pom. nr 2
	- wykładziny zgrzewalnej z wywinięciem na ścianę	14,20 m ²	pom. nr 3
7.	Demontaż starych płytek ceramicznych ściennych i licowanie ścian nowymi płytkami ceramicznymi (200 x 250 mm)	powierzchnia 2,40 m ²	pom. nr 3
8.	Wymiana płyt sufitowych (kasetonów) o wymiarach 600 x 600 mm	powierzchnia 10 m ²	pom. nr 1
9.	Wykonanie wewnętrznej ścianki działowej (oszkłonej) z drzwiami wypełnionymi szkłem mlecznym	powierzchnia 6 m ²	Wszystkie pomieszczenia sanitarne
10.	Dostawa i montaż drzwi: - z kształowników aluminiowych oszkłonych szybą P2	ilość -685 szt. powierzchnia - 6 m ²	pom. nr 2
	- z płyty MDF (90) z ościeżnicą (należy dopasować do drzwi)	powierzchnia -2,10 m ²	pom. nr 3
11.	Dostawa i montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem chromowanym	sztuk -1	pom. nr 3

12.	Dostawa i montaż baterii umywalkowej stojącej (łokciowej) o śr. nomin. 15 mm	sztuk -1	pom. nr 3
13.	Dostawa i montaż biurka typu DUO 700-750 x 3200 x 800-850 mm (wys.x szer.x głęb.), wyposażone w blat grubości 28 mm, podpory boczne gr.18 mm, pełna zabudowa od frontu z płyty gr. 18 mm., obrzeża oklejona taśmą PCV.	sztuk -1	pom. nr 2
14.	Dostawa i montaż odbojnic(płyta meblowa gr.18 mm, szer. 300 mm)	łączna długość-30 mb	pom. nr 1
15.	Wykonanie przegrody przeszklonej między stanowiskami pracy	komplet-1	pom. nr 2
16.	Dostawa i montaż kontenerów 600 x 400 x 450 mm (wys.x szer.x głęb.)	sztuk -2	pom. nr 2

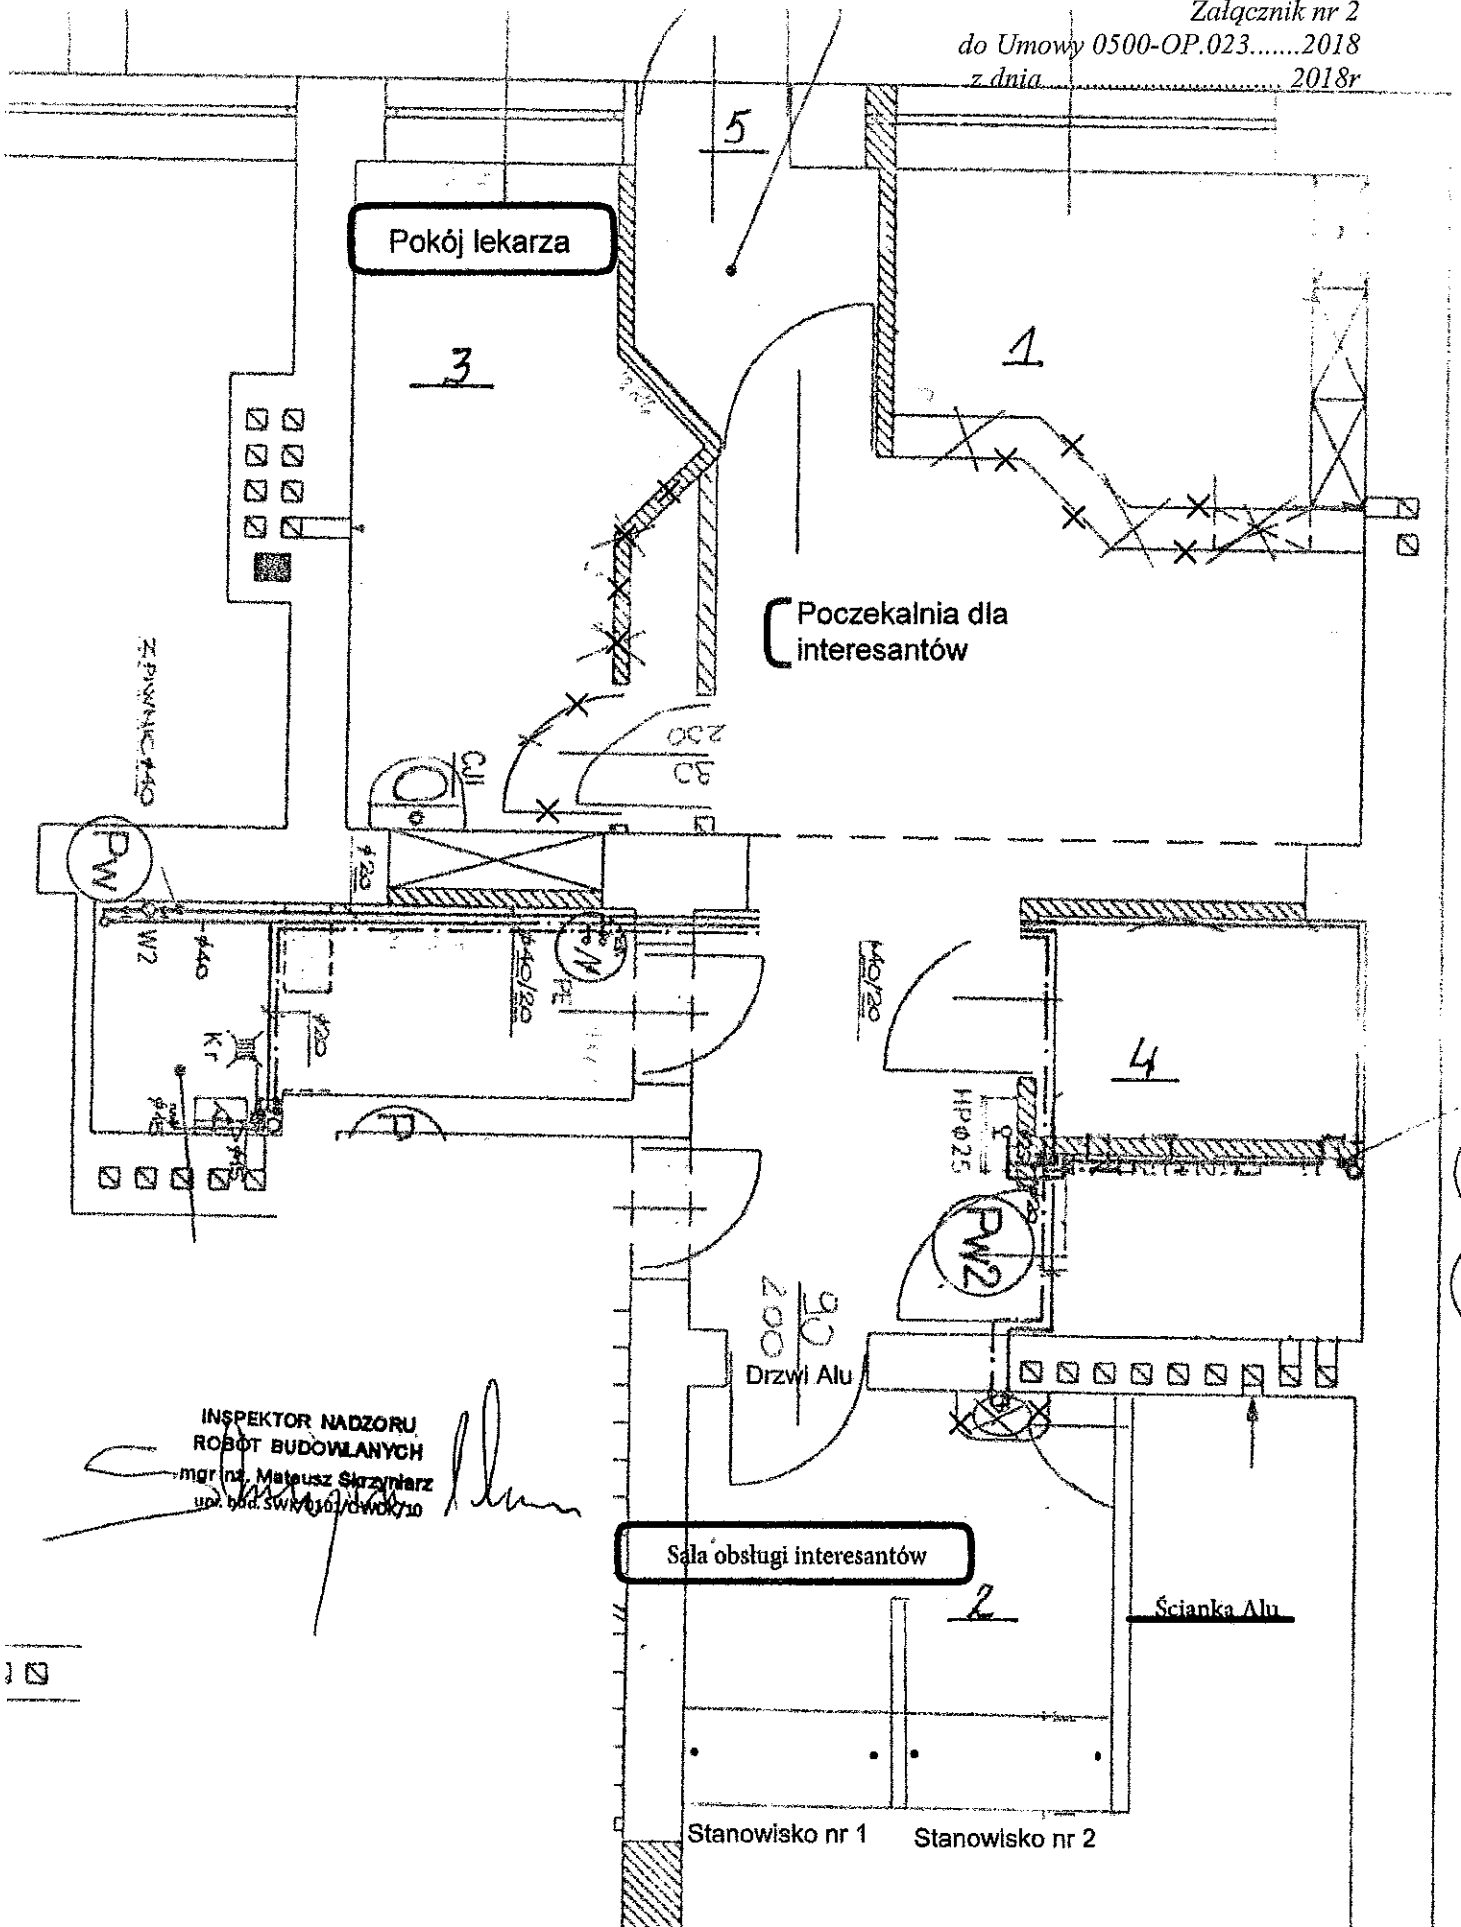

INSPEKTOR NADZORU
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Mateusz Szarynierz
ul. Szwajcarska 10/0400710

1 □

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa:

**Remont pomieszczeń w budynku Placówki Terenowej KRUS
w Starachowicach, ul. Krótka 1**

Data opracowania:

Czerwiec 2018r.

Wykonawca:

**INSPETOR NADZORU
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Mateusz Skrzyniarz
upr. bud. SWK/0101/OWOK/10**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Parter			
1.1		Roboty przygotowawcze i towarzyszące dla całego budynku			
1	Analiza własna	Wynoszenie, wnoszenie i przesuwanie mebli i urządzeń w pomieszczeniach oraz demontaz wertikali okiennych oraz usunięcie szyn mocujących	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie lamp, okien i drzwi, parapetów itd folią malarską	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	analiza indywidualna	Przygotowanie rys do naprawy-poszerzenie i oczyszczenie	m		
d.1.1		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami analogicznymi do "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1		30*0,4	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
5	KNR 4-01 0711-02 analogia	Naprawa szczelin masą szpachlową z mikrobrojeniem	m ²		
d.1.1		30*0,4	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
6	KNR-W 2-02 0616-07 analogia	Przyklejenie taśmy zbrojącej z włókna szklanego w miejscach naprawianych rys	m		
d.1.1		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
7	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Szpachlowanie ścian w miejscach naprawianych rys masą szpachlową z mikrobrojeniem	m ²		
d.1.1		30*0,4	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
8	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami analogicznymi do "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - inne powierzchnie niż powyżej	m ²		
d.1.1		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
9	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2		Wiatrołap			
10	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.2		poz.11	m ²	18,30	
				RAZEM	18,30
11	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2		(1,75+2,05+0,9+0,85+1,75)*3-1,8*2	m ²	18,30	
				RAZEM	18,30
12	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.2		poz.11	m ²	18,30	
				RAZEM	18,30
1.3		WC			
13	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.3		poz.14	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
14	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.3		(2,2*2+1,6)*0,5	m ²	3,00	
		(1,5*4+1*4)*0,5	m ²	5,00	
				RAZEM	8,00
15	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.14	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
1.4		Nowa sala obsługi			
1.4.1		Usunięcie umywalki i fartucha			
16	KNR 4-01 d.1. 0819-15 4.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,1*1,5	m ² m ²	 1,65	
				RAZEM	1,65
17	KNNR 8/225/ d.1. 3 4.1	Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNNR 8/122/ d.1. 4 4.1	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNNR 4/211/ d.1. 1 4.1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi' 50' mm-pod tynkowe zakorkowanie instalacji 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
20	KNR-W 2-15 d.1. 0116-07 4.1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two- rzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, plu- czek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. ze- wnętrzej 20 mm- pod tynkowe zakorkowanie instalacji 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
21	KNR-W 4-01 d.1. 0328-02 4.1	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 2	m m	 2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR 4-01 d.1. 0710-02 4.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.16	m ² m ²	 1,65	
				RAZEM	1,65
1.4.2		Posadzka			
23	KNR 4-04 d.1. 0504-06 4.2 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, linoleum, 4,75*4,65	m ² m ²	 22,09	
				RAZEM	22,09
24	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.23	m ² m ²	 22,09	
				RAZEM	22,09
25	NNRNKB d.1. 202 1130-02 4.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.23	m ² m ²	 22,09	
				RAZEM	22,09
26	NNRNKB d.1. 202 1121-10 4.2	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2- płytki gres gr min 10mm barwionych w masie , o wysokiej klasie antypoślizgowości min R10, klasa ścieralności V poz.23	m ² m ²	 22,09	
				RAZEM	22,09
27	NNRNKB d.1. 202 1123-03 4.2	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (4,65+4,75)*2	m m	 18,80	
				RAZEM	18,80
28	d.1. analiza indywidualna 4.2	Listwa progowa 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.4.3		Malowanie			
29	KNR 4-01 d.1. 1204-08 4.3 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności poz.30+poz.31	m ² m ²	 78,49	
				RAZEM	78,49

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4.3 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,75+4,65)*2*3	m ²		
			m ²	56,40	
				RAZEM	56,40
31	NNRNKB d.1. 202 1134-01 4.3 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.23	m ²		
			m ²	22,09	
				RAZEM	22,09
32	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych poz.30+poz.31	m ²		
			m ²	78,49	
				RAZEM	78,49
33	KNR 4-01 d.1. 1212-28 4.3	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 15	m		
			m	15,00	
				RAZEM	15,00
1.4.4		Stolarka			
34	KNR 4-01 d.1. 0426-04 4.4 analogia	Rozebranie boazerii w ościeżu (2*2+1)*0,5	m ²		
			m ²	2,50	
				RAZEM	2,50
35	KNR 4-01 d.1. 0354-08 4.4 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² wraz z przygotowaniem otworu do montażu 1*2	m ²		
			m ²	2,00	
				RAZEM	2,00
36	NNRNKB d.1. 202 1026-06 4.4	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych oszklonych szybą P2, wyposażone w samozamykacze, min 3 zawiasy, min 2 zamki, pochwytły ze stali nierdzewnej światło przejścia 90/200 1,10*2,1	m ²		
			m ²	2,31	
				RAZEM	2,31
37	NNRNKB d.1. 202 1026-06 4.4	Ścianka aluminiowa wewnętrzna z drzwiami wypełnienie ze szkła mlecznego. 3,0*2,0	m ²		
			m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
1.4.5		Instalacja elektryczna			
38	d.1. analiza indywidualna 4.5	Dostosowanie istniejącej instalacji sieci strukturalnej oraz gniazd 230V do obecnych potrzeb użytkownika tj 2 nowe stanowiska robocze plus drukarka sieciowa, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. 5	pkt		
			pkt	5,00	
				RAZEM	5,00
1.4.6		Wyposażenie meblowe			
39	d.1. analiza indywidualna 4.6	Biurko typu duo szerokość całość 320cm, głębokość 80-85, wysokość do blatu 70-75, wyposażenie szuflady i półka pod klawiaturę na metalowych prowadnicach rolkowych, widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia. Kolorystyka i wykończenie ustalić z inwestorem 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
40	d.1. analiza indywidualna 4.6	Kontener - wysokość: 60 cm- głębokość: 45 cm- szerokość: 40 cm - uchwyty aluminiowe- prowadnice szuflad rolkowe- szuflady wyposażone w centralny zamek. Kolorystyka i wykończenie ustalić z inwestorem 2	kpl.		
			kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
41	d.1. analiza indywidualna 4.6	Szyba odgradzająca pracownika obsługi od interesanta wraz z wykończeniem 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5		Pokój lekarza			
1.5.1		Ścianka			
42	KNR 4-01 d.1. 0354-04 5.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
43	KNR 4-01 d.1. 0348-06 5.1	Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej (2,1+1)*3	m ²		
			m ²	9,30	
				RAZEM	9,30

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
44	KNR-W 2-02 d.1. 0127-03 5.1	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		3*3	m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
45	NNRNKB d.1. 202 0187-02 5.1	(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach działowych - transport materiałów wyciągiem	m		
		1,5	m	1,50	
				RAZEM	1,50
46	KNR-W 2-02 d.1. 0802-01 5.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
		poz.44*2	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
47	KNR-W 2-02 d.1. 2011-01 5.1	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym-j/w	m ²		
		poz.46	m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
1.5.2		Malowanie			
48	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5.2 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		poz.49	m ²	43,20	
				RAZEM	43,20
49	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5.2 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1,8+1,8+3+1,8+0,7+5,3)*3	m ²	43,20	
				RAZEM	43,20
50	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5.2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		poz.49	m ²	43,20	
				RAZEM	43,20
51	KNR 4-01 d.1. 1212-28 5.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
1.5.3		Posadzka			
52	KNR 4-04 d.1. 0504-06 5.3 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, linoleum,	m ²		
		1,8*5,3+1	m ²	10,54	
				RAZEM	10,54
53	KNR 4-04 d.1. 0504-03 5.3 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		0,7*3	m ²	2,10	
				RAZEM	2,10
54	NNRNKB d.1. 202 1134-01 5.3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.52+poz.53	m ²	12,64	
				RAZEM	12,64
55	NNRNKB d.1. 202 1130-02 5.3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.54	m ²	12,64	
				RAZEM	12,64
56	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 5.3 analogia	Posadzki z wykładzin zgrzewanej typu Gamrat Rekord 43 gr 2,5mm z wywinięciem na ściane 10cm	m ²		
		poz.54+(5,3+1,8+6+1,8+0,7)*0,1	m ²	14,20	
				RAZEM	14,20
57	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 5.3 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.56	m ²	14,20	
				RAZEM	14,20
58	d.1. wycena indywidualna 5.3	Profile wyoblające pod PCV	m		
		(5,3+1,8+6+1,8+0,7)	m	15,60	
				RAZEM	15,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59	analiza indywidualna	Listwa progowa	szt		
d.1. 5.3		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5.4		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
60	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
d.1. 5.4	0339-01	4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
61	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1. 5.4	0325-01	4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
62	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
d.1. 5.4	0705-01	4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
63	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
d.1. 5.4	0210-01	3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
64	KNR-W 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
d.1. 5.4	0207-01	3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
65	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1. 5.4	0335-09	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
66	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1. 5.4	0208-01	7	m	7,00	
				RAZEM	7,00
67	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1. 5.4	0211-01	1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
68	KNNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym	kpl.		
d.1. 5.4	0230-02	1,000	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5.5		Instalacja wodociągowa			
69	KNNR 4	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1. 5.5	0105-01	14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
70	KNNR 4	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm-bateria łokciowa	szt.		
d.1. 5.5	0137-02	1,000	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
71	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1. 5.5	0116-07	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
72	KNZ-15 23-	Izolacja rurociągów i ze spienionego polistyrenu	m		
d.1. 5.5	04	14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
73	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1. 5.5	0335-09	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNR-W 4-01 d.1. 0341-01 5.5	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 7	m m	 7,00	 7,00
75	KNR-W 4-01 d.1. 0328-02 5.5	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 7	m m	 7,00	 7,00
1.5.6		Fartuch		RAZEM	7,00
76	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5.6	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian 1,5*1,6	m ² m ²	 2,40	 2,40
77	KNR 0-12 d.1. 0829-03 5.6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej poz.76	m ² m ²	 2,40	 2,40
78	NNRNKB d.1. 202 0842-02 5.6	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 1,6*2+1,5	m m	 4,70	 4,70
1.5.7		Stolarka		RAZEM	4,70
79	KNR-W 2-02 d.1. 1025-01 5.7	Ościeżnice MDF regulowana zakres 15-18cm 1,000	szt. szt.	 1,00	 1,00
80	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 5.7	Skrzydła drzwiowe 90 wewnętrzne MDF na wzór istniejących 1*2,1	m ² m ²	 2,10	 2,10
1.6		Poczekalnia		RAZEM	2,10
1.6.1		Malowanie			
81	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6.1 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlow.nierówności poz.82	m ² m ²	 66,36	 66,36
82	NNRNKB d.1. 202 1134-02 6.1 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2,4+3,35+4,82+0,45+0,4+2+3,3+2,5+3+0,45+0,65+3)*3-7*1,8	m ² m ²	 66,36	 66,36
83	KNR 4-01 d.1. 1204-01 6.1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych poz.82	m ² m ²	 66,36	 66,36
84	KNR 4-01 d.1. 1212-28 6.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 15	m m	 15,00	 15,00
1.6.2		Posadzka		RAZEM	15,00
85	KNR 4-04 d.1. 0504-06 6.2 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, linoleum, 3,35*2,4	m ² m ²	 8,04	 8,04
86	NNRNKB d.1. 202 1134-01 6.2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.85	m ² m ²	 8,04	 8,04
87	NNRNKB d.1. 202 1130-02 6.2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.85	m ² m ²	 8,04	 8,04
				RAZEM	8,04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	NNRNKB d.1. 202 1121-10 6.2	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - płytką gres gr min 10mm barwionych w masie , o wysokiej klasie antypoślizgowości min R10, klasa ścieralności V poz.85	m ²		
			m ²	8,04	
				RAZEM	8,04
89	NNRNKB d.1. 202 1123-03 6.2	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2,4+3,35+2,4	m		
			m	8,15	
				RAZEM	8,15
1.7		Istniejący sufit podwieszany z płyt 60x60			
90	NNRNKB d.1.7 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 55	m ²		
			m ²	55,00	
				RAZEM	55,00
91	KNR 4-01 d.1.7 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych 55	m ²		
			m ²	55,00	
				RAZEM	55,00
92	KNR-W 4-01 d.1.7 1217-01 analogia-wycena indywidualna	Malowanie olejne listew przyściennych - zagruntowanie 90	m		
		kształtowniki z blachy - profil główny kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	90,00	
		90	m	90,00	
		51	m	51,00	
				RAZEM	231,00
93	KNR-W 4-01 d.1.7 1217-03 analogia-wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie matową olejną listew przyściennych poz.92	m		
			m	231,00	
				RAZEM	231,00
94	NNRNKB d.1.7 202 2702-01 analogia	WYMIANA PŁYT SUFITOWYCH na wzór istniejących, M=płyta 60x60- stelaż istniejący. 10	m ²		
			m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
95	d.1.7 analiza indywidualna	Przerobienie sufitu podwieszanego wraz z uzupełnieniem braków wokół nowo powstałej ścinaki działowej 1	szk		
			szk	1,00	
				RAZEM	1,00
1.8		Odbojnice			
96	KNR 2-02 d.1.8 1111-06 analogia	Odbojnica z płyty meblowej gr 18 mm szer. 30 cm , krawędzie zabezpieczone okleiną PCV gr 1mm. Mocowana do ściany 30	m		
			m	30,00	
				RAZEM	30,00

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

....., dnia

.....

.....

.....

.....

NIP.....

REGON

Osoba do kontaktu

.....
adres e-mail

**Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny
w Kielcach**

ul. Wojska Polskiego 65 B

25-389 Kielce

OFERTA na:

**"Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Placówki Terenowej KRUS
w Starachowicach, ul. Krótka 1 "**

1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym *Ogłoszeniem o zamówieniu* za następującą cenę ryczałtową:

– **Wartość brutto (cena oferty)**zł słownie złotych:

.....

w tym:

– Podatek VATzł słownie złotych:

.....

– Wartość netto.....zł słownie złotych:

.....

2. Oświadczam/oświadczamy, że :

1) zapoznałem się/zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego, nie wnosimy uwag i oferujemy wykonanie zamówienia w okresie 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2) zaoferowana cena oferty (cena brutto) obejmuje wszystkie czynności opisane przez Zamawiającego w *Ogłoszeniu o zamówieniu*, zawiera wszystkie elementy kosztów kalkulacyjnych zamówienia, w tym w tym koszt zakupu i montażu nowych urządzeń, mebli wykonania instalacji i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych wydatków poza zapłatą ceny określonej w niniejszej ofercie,

3) akceptuję/akceptujemy zawarty w *Ogłoszeniu o zamówieniu* projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia pisemnej umowy na wymienionych warunkach w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

4) wobecnie otwarto likwidacji.
(należy podać Firmę Wykonawcy)

- 5) moja/nasza sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwala na realizację przedmiotowego zamówienia,
- 6) posiadamy doświadczenie oraz odpowiedni potencjał techniczny i osoby do realizacji zamówienia.
- 7) uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia.
- 8) zamierzamy zlecić podwykonawcy następujący zakres (część) zamówienia *(należy wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawcy)*:
 - a) zakresnazwa podwykonawcy.....
 - b) zakresnazwa podwykonawcy..........

3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) Zaakceptowany wzór umowy
- 2)

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

(Wzór)

UMOWA nr 0500-OP.023.....2018

zawarta w dniu 2018 roku w Kielcach, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne 0500-OP.261.70.2018 do którego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy pomiędzy:

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu którego działa :

- - **Dyrektor**

Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 65B, NIP: 526-00-13-054 zgodnie z posiadany pełnomocnictwem

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a:

.....
.....

reprezentowanym przez:

- -

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń biurowych usytuowanych na parterze budynku/siedziby Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach zgodnie projektem Zamawiającego.
2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
 - przebudowę pomieszczenia oznaczonego nr 3- "Pokój lekarza", tj.: wyburzenie fragmentu istniejącej ściany działowej i wymurowanie nowej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, wykonie nowych podłączeń wodnych i kanalizacyjnych, ułożenie posadzki z PCV, dostosowanie istniejącej instalacji sieci strukturalnej oraz gniazd (220V) do potrzeb użytkownika na nowym stanowisku roboczym, dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami malowanie i inne,
 - przebudowę pomieszczenia oznaczonego nr 1- "Sala obsługi interesantów", tj.: odcięcie i zaślepienie rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ułożenie posadzki z gresu, wymiana dotychczasowej stolarki drzwiowej na drzwi wykonane z profili aluminiowych- oszklone, wykonanie ścianki z profili aluminiowych, montaż ścianek działowych, wyposażenie pomieszczenia w meble (biurko- 1 komplet, kontener-2szt.), dostosowanie istniejącej instalacji sieci strukturalnej oraz gniazd (220V) do potrzeb użytkowników na nowych stanowiskach roboczych,
 - remont pozostałych pomieszczeń (wiatrołap, toaleta, poczekalnia) - malowanie, wymiana płyt sufitowych, ułożenie posadzki z gresu (poczekalnia), montaż odbojnic ściennych),
3. Szczegółowy wykaz robót budowlanych objętych Umową zawiera *Załącznik nr 1 do Umowy*, a szczegółowy zakres robót w kolejności technologicznej -"Przedmiar robót" (*Załącznik nr 2 do Umowy*).
4. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp i ppoż. oraz wymogami Zamawiającego opisanymi w Umowie.
6. Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania/użycia muszą odpowiadać wymaganiom przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym obowiązującym dla obiektów użyteczności publicznej.
7. Użyte materiały powinny być w pierwszym gatunku jakościowym, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać pełną sprawność eksploatacyjną.
8. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym :
 - barwę powłok malarskich,
 - kolor i rodzaj wykładziny PCV,
 - kolor i rodzaj płytek ceramicznych i z gresu,
 - kolor /rodzaj płyt meblowych.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonania przedmiotu Umowy oraz, że pracownicy zatrudnieni do wykonania przedmiotu Umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje.
10. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej miejsca objętego zakresem Umowy, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

§ 2

1. Rozpoczęcie realizacji Umowy nastąpi w dniu jej podpisania, a jej zakończenie w terminie nie później niż do
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do źródeł energii elektrycznej i wody.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot Umowy w godzinach urzędowania Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15 w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracowników Zamawiającego i interesantów z zastrzeżeniem ust.4.
4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę na kontynuowanie robót budowlanych poza godzinami urzędowania. Roboty budowlane muszą być kontynuowane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy doprowadzić budynek oraz okolicę budynku do stanu czystości tak, aby praca Zamawiającego odbywała się bez zakłóceń.
6. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w siedzibie Placówki Terenowej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - sporządzenia wykazu osób wykonujących roboty budowlane w imieniu Wykonawcy (osoby te zostaną wyposażone w identyfikatory),
 - zabezpieczenia, ścian, lamp, podłogi, która nie będzie poddawana przebudowie przed uszkodzeniem w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
 - przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
7. Zabrania się osobom wykonującym roboty budowlane przebywania w miejscach (pokoje, korytarze, itp.) innych niż objęte zakresem robót budowlanych.
8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane przy realizacji niniejszej Umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.

9. Z chwilą rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.).
10. Wykonawca zapewni wywóz i utylizację wytworzonych odpadów we własnym zakresie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
11. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
12. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków :
 - zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy,
 - zapewni właściwą organizację i koordynację robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
13. W razie przerwania robót, stan ich zawansowania zostanie stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. W protokole wskazane będą przyczyny przerwania robót oraz warunki i terminy ich wznowienia.

§ 3

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów przy wykonywaniu Umowy są ze strony:
 - Zamawiającego : tel.
 - Wykonawcy : tel.
2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy.

§ 4

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy z dnia
2. Strony Umowy ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
 - netto zł (słownie złotych:)
 - podatek VATzł (słownie złotych:)
 - brutto: zł (słownie złotych:)
3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu Umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym koszt zakupu i montażu nowego wyposażenia(tj. mebli, skrzydeł drzwiowych, umywalki z syfonem, baterii umywalkowej) koszty transportu i inne opisane przez Zamawiającego w Umowie. Wynagrodzenie jest stałe i nie może ulec zmianie.

§ 5

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia Umowy opisanego w §2 ust.1 w drodze aneksu do Umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 - a) działania siły wyższej,
 - b) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Ewentualne przedłużenie terminu zakończenia Umowy powinno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności

wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony pisemnego aneksu do Umowy.

3. Na wniosek Wykonawcy może zostać dokonane w drodze pisemnego aneksu do Umowy skrócenie terminu jej realizacji.

§ 6

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi w oparciu o przedstawioną przez Wykonawcę fakturę końcową. Termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty ustala się do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury końcowej oraz protokołu odbioru końcowego, zatwierdzonego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Podpisany protokół odbioru końcowego załącza się do faktury końcowej.
3. Do faktury końcowej, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie podwykonawcy (-ów), że Wykonawca nie ma zobowiązań wynikających z realizacji Umowy i w związku z tym podwykonawca (-cy) nie będzie zgłaszał (-li) żadnych roszczeń z tego tytułu.
4. W przypadku nie dołączenia dokumentów wymienionych w ust. 2 i 3 lub błędów w fakturze końcowej, faktura będzie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest w fakturze lub załączniku do faktury wyspecyfikować oddzielnie wartość mebli stanowiących wyposażenie sali obsługi interesantów.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze końcowej.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2.

§ 7

1. Roboty budowlane podlegają odbiorowi końcowemu, którego dokona Komisja powołana przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy (*Załącznik nr 3 do Umowy*).
2. Odbiór końcowy polegający na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót budowlanych Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.
3. Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia daty odbioru końcowego w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.
4. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić atesty i certyfikaty użytych materiałów.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia robót, wad z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia kar umownych za niewykonanie Umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
6. Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że prace objęte umową wykonane zostały zgodnie przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i kunsztu budowlanego.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno również zawierać zapewnienie Wykonawcy, że wykonane roboty budowlane są wolne od jakichkolwiek wad zmniejszających ich wartość i użyteczność.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
 - a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w §2 ust.1, w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia.
 - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
2. W przypadku naliczenia kar umownych każda ze Stron Umowy ma prawo wystąpić do drugiej Strony z żądaniem zapłaty poprzez wystawienie noty obciążeniowej.
3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy (§ 9 Umowy) Strony Umowy zachowują prawo egzekucji kar umownych.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z zachowaniem prawa do kary umownej od Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto Umowy, jeżeli:
 - a) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
 - b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,
 - c) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu Umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 3 dni,
 - d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 3 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od Zamawiającego,
 - e) Wykonawca wykonuje prace wadliwie i nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie.
2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzymuje prace, zabezpieczy teren budowy oraz zgłasza Zamawiającemu gotowość jego opuszczenia. Zabezpieczenie robót odbywa się na koszt strony, z której powodu została rozwiązana Umowa.
5. W razie wstrzymania wykonywania prac objętych umową Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu objętego zakresem robót budowlanych. Dalszy sposób postępowania podlega uzgodnieniu przez strony Umowy.

§ 10

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót na warunkach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy.
3. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad i usterek. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad i usterek niezwłocznie po

pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek powiadomić na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad i usterek.

4. Z czynności, o których mowa w ust. 3 zostanie sporządzony protokół.
5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki robót budowlanych bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo wyznaczyć inną osobę (podmiot) do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.

§ 11

1. Jeżeli wskutek siły wyższej jedna ze stron Umowy nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania Umowy lub Umowa zostanie rozwiązana.
2. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 12

Strony Umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją niniejszej Umowy. Strony Umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę; uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy.

§ 13

Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony Umowy.

§ 14

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

§ 16

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej Umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia

§ 19

Załącznikami do Umowy są:

1. Szczegółowy wykaz robót budowlanych objętych Umową,
2. Przedmiar robót,
3. Wzór protokołu końcowego odebranych robót budowlanych,
4. Wzór karty gwarancyjnej.

.....
ZAMAWIAJĄCY

.....
WYKONAWCA

15 PAŹ. 2018

RADCA PRAWNY
P. Koział
mgr Paweł Koział
KL-938

Akceptuję niniejszy wzór Umowy:

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

*Załącznik nr 1
do Umowy 0500-OP.023.....2018
z dnia 2018r.*

Szczegółowy wykaz robót budowlanych objętych Umową

(Analogiczny jak Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu)

*Załącznik nr 2
do Umowy 0500-OP.023.....2018
z dnia 2018r.*

PRZEDMIAR ROBÓT

(Analogiczny jak Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu)

PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODEBRANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (wzór)

W dniu Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1.
2.

Przedstawiciele Wykonawcy:

1.
2.

dokonała odbioru końcowego robót:

.....
(przedmiot robót)

Realizowanych na podstawie Umowy Nr 0500-OP.023.....2018 z dnia2018.

Wartość robót według wynosi

Słownie złotych:

Roboty zostały rozpoczęte w dniu zgodnie/niezgodnie z umową.

Roboty zostały zakończone w dniu zgodnie/niezgodnie z umową.

Uwagi:

.....

Komisja stwierdza:

1. Roboty zostały wykonane zgodnie/niezgodnie z umową i warunkami postawionymi przez Zamawiającego.
2. Jakość wykonanych robót
3. Zauważone wady/usterki
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (usterki) do dnia
5. Zauważone niedoróbki
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć do dnia

7. Na podstawie powyższego Komisja uznaje roboty za:

- zakończone i odebrane zgodnie z umową.

– niezakończone z uwagi na

.....

.....

.Podpisy komisji:

.....

.....

Wzór
KARTA GWARANCYJNA

Wykonawcaoświadcza:

Objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z Umową nr 0500-OP.023.....2018 z dnia2018 r., zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji,
 - b) usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,
 - c) usunięcia wad szczególnie uciążliwych natychmiast, jeżeli usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe w tym okresie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody,
 - d) pisemnego stwierdzenia usunięcia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowiązań zawartych w Umowie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.

Ogólne warunki gwarancji jakości.

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
 - a) siły wyższej,
 - b) szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Użytkownika), a szczególnie użytkownika obiektu w sposób niezgodny z instrukcją, lub zasadami eksploatacji i użytkowania.
 - c) szkód wynikłych z opóźnienia w zgłoszeniu wady Wykonawcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot objęty Umową (roboty budowlane, instalacje, urządzenia) na okres **36 miesięcy** liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.
3. Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, licząc od daty odbioru końcowego robót, wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady.

.....
(Miejscowość i data)

.....
(podpis Wykonawcy)

.....
(podpis Zamawiającego)

Informacja

dla osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający bezpośrednio pozyska w wyniku niniejszego ogłoszenia o zamówieniu

Podstawa prawna: (art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) „RODO”.

Zamawiający Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, że:

- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach,
- 2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (*e-mail*) - iod@krus.gov.pl,
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie, którego przedmiotem jest: *"Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach, ul. Krótka 1 "*, nr ref. 0500-OP.261.75 .2018,
- 4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby/podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania,
- 6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Zamawiającemu jest związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- 7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.