

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch skrzydeł drzwi głównych, wejściowych wraz z progiem oraz konserwacja ościeży i naświetla w Placówce Terenowej KRUS w Krasnymstawie przy ul. Plac 3-go Maja 2.

UWAGA:

Kamienica w Krasnymstawie przy ul. Plac 3-go Maja 2 wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomości województwa lubelskiego. Założeniem wymiany, konserwacji i renowacji głównych drzwi wejściowych jest odtworzenie pierwotnego wyglądu z zachowaniem historycznych podziałów wykonanych na bazie surowca pierwotnego (drewno).

Szczegółowy zakres wymaganych prac:

- dokonanie stosownych pomiarów, w trakcie wizji lokalnej, po uzgodnieniu i w obecności Kierownika w/w jednostki – załączone rysunki i podane wymiary przez Zamawiającego mają charakter poglądowy, pomocniczy i orientacyjny

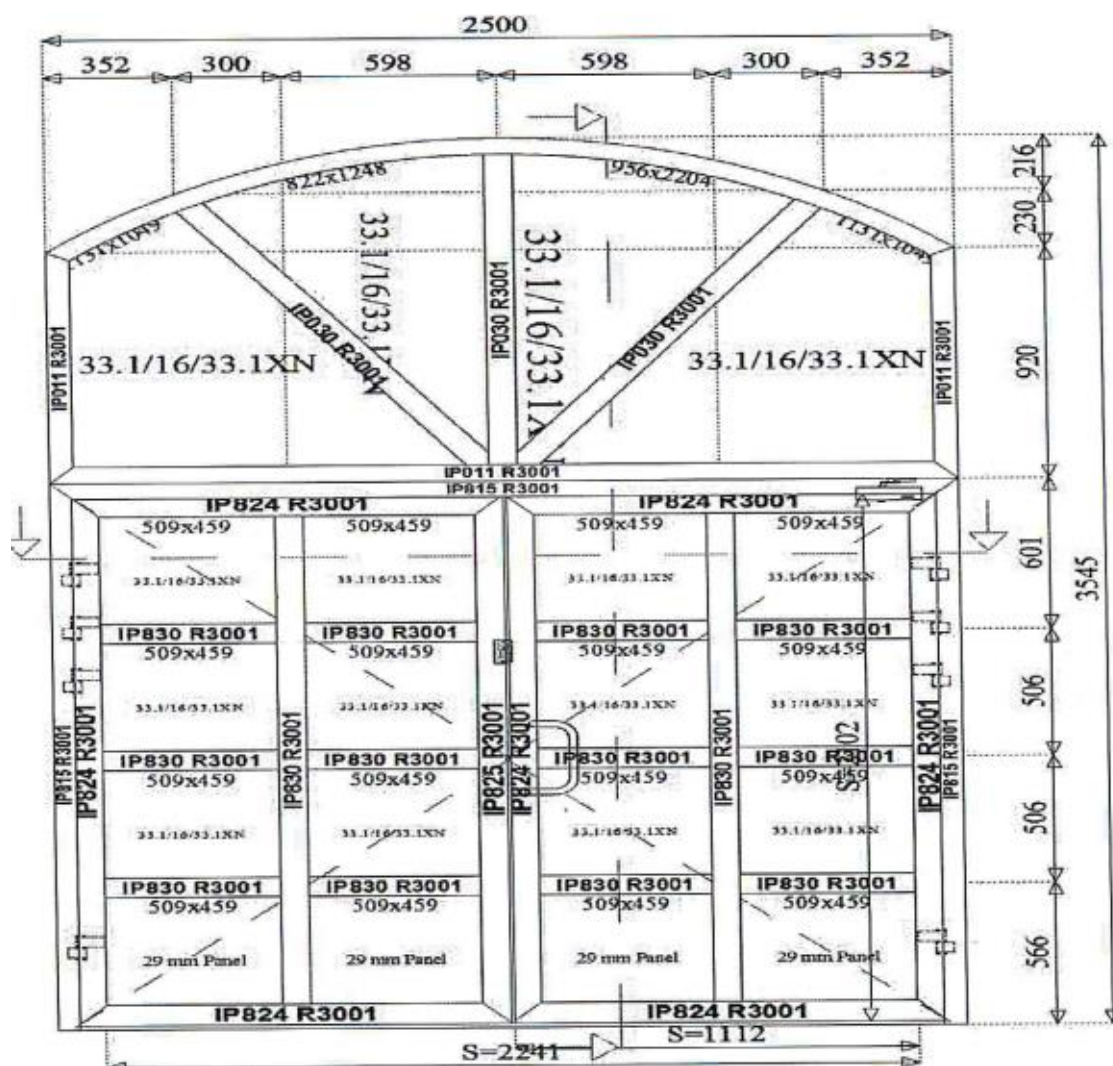


Pozostałe wymiary :

Skrzydło drzwiowe x 2 - szerokość 1200 mm., wysokość 2180 mm., grubość 40 mm.

Próg - długość 2400 mm., wysokość 40 mm., szerokość 100 mm

- wykonanie skrzydeł drzwi z drewna, z oszkleniem szkłem przezroczystym, bezpiecznym,
- skrzydła drzwi powinny otwierać się do wewnątrz budynku,
- skrzydło bierne powinno być zabezpieczone w czołowe wpuszczane zasuwy w kolorze mosiądzu,
- klamka stylizowana w kolorze satynowym – wg poniższego wzoru, zatwierdzonego przez Konserwatora Zabytków,

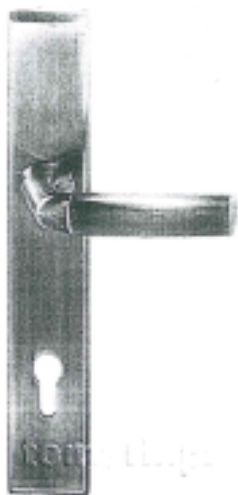

- wyposażone drzwi w dwa kompletne zamki z wkładkami patentowymi antywłamaniowymi w systemie jednego klucza, umieszczonymi po klamką oraz na wysokości $\frac{1}{4}$ pod poziomem górnej linii skrzydła,
- wykonanie progu drewnianego z bala litego,
- wypełnienie paneli dolnych drewnem o grubości ok 4 cm,
- oczyszczenie i konserwacja naświetli,
- wymiana szyb naświetli na przezroczyste, bezpieczne,
- oczyszczenie i konserwacja ościeżnicy,
- renowacja zawiasów (oczyszczenie, zabezpieczenie, pokrycie farbą grafitową satynową),
- montaż dodatkowych środkowych zawiasów umieszczonych na wysokości około $\frac{2}{3}$ nad poziomem dolnej linii skrzydła,
- zabezpieczenie i pokrycie drzwi, ościeża, naświetla, progu, bejcą w kolorze okien z satynowym, nie połyskliwym wykończeniem
- pomalowanie lakierem zewnętrznym bezbarwnym chroniącym powierzchnie przed destrukcyjnym działaniem wody, zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz wilgocią, zabezpieczającym włókna drewna przed rozpadem spowodowanym wpływem promieniowania UV,
- malowanie wewnętrznego oraz zewnętrznego glifu w kolorze istniejącym.
- prace wykończeniowe, zabezpieczające i porządkowe

Wszystkie szyby muszą być ze szkła bezpiecznego jakich się używa w budynkach użyteczności publicznej. Zakres w/w prac obejmuje pracę wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, oznacza to, iż dla prac wykonywanych na zewnątrz wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu przed ingerencją osób trzecich. Teren należy odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć.

Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonującym obiekcie KRUS. W związku z czym wszystkie prace muszą być wykonywane, tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zabezpieczyć ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów w zakresie bhp i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu. Wykonawca dokona szczególnej ostrożności w trakcie dowozu materiałów do w/w prac oraz wywozu materiałów pochodzących z demontażu. Wszelkie wątpliwości związane z organizacją prac należy konsultować z Kierownikiem PT Krasnystaw.

Wymagania końcowe:

- na materiały podlegające wbudowaniu należy bezwzględnie dostarczyć atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające materiały do stosowania w obiektach użyteczności publicznej
- odbiór końcowy dokonany komisyjnie winien być potwierdzony protokołem potwierdzającym wykonanie prac bez wad i w terminie umownym, ewentualnie wykaz wad i usterek

Wymagany minimalny okres gwarancji: **60 miesięcy**

Termin realizacji : **45 dni od podpisania umowy**