


Uwaga: Dalsza część rozdzielnic według stanu istniejącego

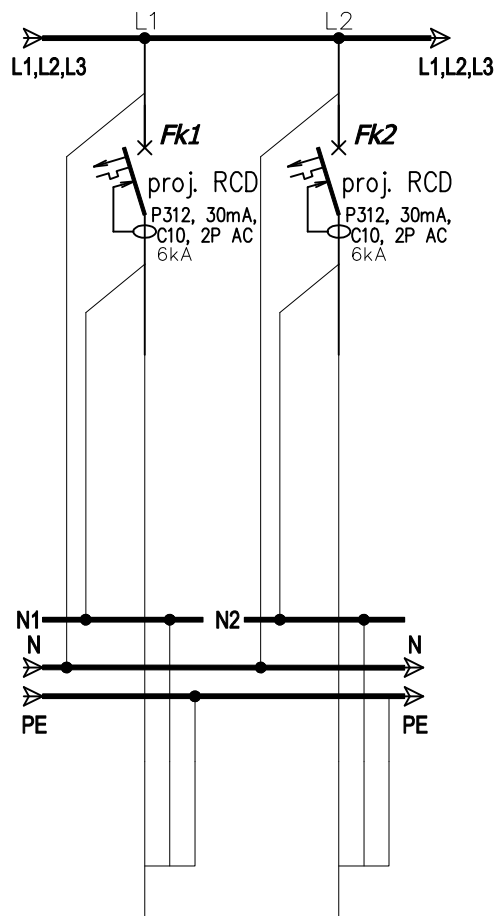

TE-7/Fk1	TE-7/Fk2
Zasilanie jednostek wewnętrznych na II piętrze	Zasilanie jednostek wewnętrznych na II piętrze
7szt.	6szt.
YDYżo	YDYżo
3x1,5mm ²	3x1,5mm ²

TE-7

Listwę PCV montować do sufitu podwieszanego

Istniejąca rozdzielnica n/t 3x12

TE-7

Istniejące aparaty


Istniejące aparaty

Istniejące aparaty

TE-7

Istniejące aparaty

Fk1 Fk2



Istniejące aparaty

Fk1, Fk2 - proj. wył. w rezerwie miejsca

Istniejąca rozdzielnica n/t 2x12

Istniejąca rozdzielnica n/t 3x12

TK-7

Istniejące aparaty

Istniejące aparaty

Istniejące aparaty

Proj. listwa PCV 40x20

INWESTOR			
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin			
NAZWA PROJEKTU			
Projekt Budowlany instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku OR KRUS w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin.			
STADIUM PROJEKTU			
PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA			
ELEKTRYCZNA			
OBIEKT			
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin			
TEMAT RYSUNKU			
Schemat rozbudowy rozdzielnic TE-7			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Korczyński	LUB/0271/ PWBE/16	
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA:	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Michał Kolański	LUB/0241/ PWOE/12	
SPECJALNOŚĆ SPRAWDZAJĄCEGO	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
05.2019	E-08	A	-:---