

**LEGENDA**

- ① listwa ozdobna
- ② nadproże ościeżnicy
- ③ próg dębowy o grubości minimum 10 mm, dobrać na budowie, tak, aby był równy z poziomem płytek ceramicznych ułożonych na zewnątrz


**Pomiar łuku pobrać z natury, najlepiej wykonać szablon z dekatury twardej**



nazwa produktu: próg do drzwi  
 materiał wykonania: aluminium  
 długość: 90 cm  
 szerokość: 90 mm  
 gwarancja: 2 lata  
 Kod EAN: 5907479331909  
 nr referencyjny: 44216691  
 nakładka na próg dębowy

Powierzchnię stolarki drzwiowej i ościeżnice można malować produktami np.: firmy Renner(włoska), Gori(niderlandzka), Śnieżka(z Polski) - używamy tylko rproduktów na bazie wody.

1. Powierzchnia musi być wypolerowana, czysta, sucha, odpylona.
2. Impregnacja wg instrukcji, co najmniej 2 razy.
3. Podkład koloryzujący wg instrukcji.
4. Lakier wodny malujemy 3 krotnie, aby uzyskać grubość warstwy 300 µm.
5. Przed malowaniem stolarki wykonać próbkę na tym samym materiale, który stał się odpadem podczas wykonywania skrzydeł drzwiowych i przedstawić inwestorowi do zaakceptowania, mogą być 3 odcienie.
6. Stosujemy zawiasy podnoszące się.

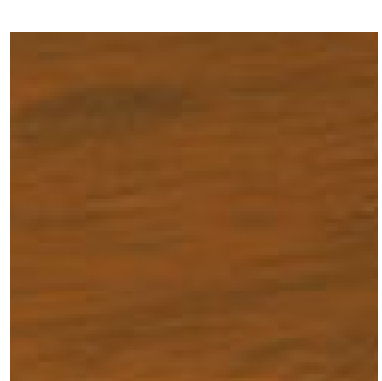

DĄB




Kasztanowy



Płowy



Brazowy



Terra brązowy

BIURO PROJEKTÓWul. Gwarna 3/1, 59-220 Legnica, tel. 608 852 622 lub (76) 723 36 74		
Obiekt:	Budynek biurowy KRUS 59-220 Legnica, ul. Rejmonta 4	Brzoza: budowlana
Temat rys:	Ościeżnica drzwiowa zewnętrzna dębowa	Skala: 1:5
Projektował:	mgr inż. Andrzej Jasiński	Data: 05-2021
Podpis:		Rys. nr: 3