

Wykaz i specyfikacja mebli biurowych

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment meblowy stanowiący przedmiot umowy z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe nie były gorsze, niż parametry i cechy wskazanych produktów meblowych przez Zamawiającego.

Poniżej opisane są wymagania, jakie mają spełniać produkty, Zamawiający wymaga od Wykonawców spełnienia wszystkich wymagań technicznych oraz zgodności z Polskimi Normami.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe fotela gabinetowego i biurowego, zawierające wymiary produktów, zdjęcia, nazwy Producentów oraz opisy techniczne jako potwierdzenie, że proponowane produkty spełniają wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

1. Specyfikacja mebli w kolorze olchy.

Kolejność wymiarów wys/szer/gł, tolerancja wymiarów mebli +/-10mm.

- a) biurko - 750x1400x700mm – ilość 3szt.
Biurko proste nogi płytowe z blendą przednią z płyty laminowanej o grubości 18 mm i wysokości 400 mm,
- b) kontener mobilny 3 szuflady - 550x420x500mm – ilość 7szt.
- c) kontener stacjonarny z górnym blatem, 4 szuflady - 750x420x500mm – ilość 1szt.
- d) szafka aktowa - 950x600x500mm – ilość 1szt.
Część górna otwarta o wys. 300mm, część dolna wyposażona w 3 szuflady,
- e) szafka aktowa - 1000x400x400mm – ilość 1szt.
Pojedyncze drzwi skrzydłowe lewe, wyposażona w dwie półki na dwie powierzchnie segregatorowe (A4).
- f) szafka aktowa - 1130x950x400mm – ilość 1szt.
Podwójne drzwi skrzydłowe, wyposażona w dwie półki na dwie powierzchnie segregatorowe (A4).
- g) komoda - 600x900x600mm – ilość 1szt.
Szafka biurowa wyposażona w 4 szuflad - po dwie szuflady w dwóch słupkach.
- h) stół 750x1400x700mm – ilość 1szt.
Wykonany z płyty laminowanej o grubości 28mm, krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, z czterema metalowymi regulowanymi nogami.

2. Specyfikacja mebli w kolorze calvados.

Kolejność wymiarów wys/szer/gł, tolerancja wymiarów mebli +/-10mm.

- a) biurko - 750x1600x600mm – ilość 2szt.
Biurko proste nogi płytowe z blendą przednią z płyty laminowanej o grubości 18 mm i wysokości 400 mm,

- b) kontener stacjonarny z górnym blatem, 4 szuflady, (dopasowane pod blaty biurka prostych 75x160x600mm) 720x420x500mm – ilość 2szt.
- c) dostawka – blat 800x730mm, 800x730mm – ilość 1szt.
Blat z wyciętym rogiem 70x70mm z dwiema regulowanymi metalowymi nogami
- d) stolik z półką 750x770x360mm – ilość 1szt.
Blat wykonany z płyty laminowanej o grubości 28mm, wyposażony w półkę na jedną powierzchnie segregatorową (A4), nogi płytowe o rozstawie 700mm i głębokości 300mm.

Wykonanie biurka:

blat z płyty laminowanej o gr. 28 mm, krawędzie oklejone tworzywem ABS, dodatkowo w blacie wykonane otwory z lewej i prawej strony na poprowadzenie okablowania, otwory uzupełnione plastikowymi przelotkami w kolorze blatu, podstawa (nogi) biurka z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wyposażone w regulatory wysokości w zakresie 15mm, nogi połączone blendą konstrukcyjną z płyty laminowanej o grubości 18 mm i wysokości 400 mm.

Wykonanie kontenerów:

korpusy i fronty wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, górny i dolny blat o gr. 28mm, krawędzie korpusu, blaty i fronty zabezpieczone tworzywem ABS, w kontenerach mobilnych trzy wysuwane szuflady, wyposażone w prowadnice zabezpieczające przed wypadnięciem w trakcie wysuwania i z cichym domykiem, szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamanym, kółka obrotowe w tym 2 z hamulcem, uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie ok. 130 mm w kolorze srebrny mat.

Wykonanie szaf biurowych:

wieniec górny i dolny wykonany z płyty laminowanej o gr. 28 mm, korpus, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, tylna ścianka z HDF, krawędzie korpusu, wieńce i fronty zabezpieczone tworzywem ABS, drzwi osadzone na samo domykających się zawiasach z cichym domykiem o kącie rozwarcia ok. 110°, uchwyty metalowe dwupunktowe o rozstawie ok. 130 mm w kolorze srebrny mat, w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz, półki z możliwością regulacji wysokości, drzwi zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym.

3. Fotel i krzesła.

3.1 Fotel obrotowy gabinetowy:

- a) wymagane wymiary (tolerancja +/-20mm):
 - wysokość siedziska: 405-490mm
 - głębokość siedziska: 460mm
 - szerokość siedziska: 510mm
 - wysokość całkowita: 1115-1210mm
 - szerokość oparcia: 530mm
 - wysokość oparcia: 710mm
 - średnica podstawy: ø 700mm
 - wysokość podłokietników 180-260mm
 - wysokość zagłówka 80-140mm
 - dopuszczalne obciążenie: do 150 kg
- b) mechanizm typu ES umożliwiający synchroniczne wychylenie oparcia z siedziskiem w stosunku 2:1 z blokadą wybranego położenia w pięciu pozycjach, regulacja siły oporu oparcia,
- c) kąt pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem 11°,
- d) możliwość swobodnego kołysania się,
- e) funkcja typu ANTI SHOCK zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika,

- f) regulacja wysokości siedziska za pomocą siłownika gazowego,
- g) wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
- h) szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki, pokrytej pianką ciętą o grubości 40mm i gęstości 40kg/m³,
- i) oparcie i siedzisko tapicerowane z przodu skórą licową i z tyłu ekoskóra, - kolor tapicerki czarna (dobrany ze wzornika),
- j) regulowana wysokość zagłówka, szkielet wykonany ze sklejki pokrytej pianką i tapicerowany tym samym rodzajem materiału jak fotel,
- k) regulowana wysokość podłokietników, wykonane ze stali chromowanej i poliamidu z dodatkiem włókna szklanego z tapicerowanymi nakładkami tym samym rodzajem materiału jak fotel,
- l) pięcioramienna stabilna podstawa z polerowanego aluminium,
- m) samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni (wykładzina), średnica 65mm,
- n) zapotrzebowanie w ilości 3szt.




Zdjęcie poglądowe

3.2 Fotel obrotowy biurowy:

- a) wymagane wymiary (tolerancja +/-20mm):
 - wysokość całkowita: 1210-1460mm
 - wysokość siedziska: 480-580mm
 - wysokość siedziska pod obciążeniem: 420-520mm
 - wysokość oparcia: 560-640mm
 - wysokość zagłówka: 190-260mm
 - szerokość podstawy stelaża: 680mm
 - średnica podstawy stelaża: ø 720mm
 - szerokość siedziska: 480mm
 - szerokość oparcia: 460mm
 - szerokość całkowita: 680mm
 - głębokość siedziska: 400-450mm

- długość siedziska: 440mm
 - głębokość całkowita: 640mm
 - długość oparcia: 400-450mm
 - wysokość podłokietników: 190-260mm
 - dopuszczalne obciążenie: do 130 kg
- b) mechanizm typu SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylenie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylenia w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system typu ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu,
 - c) siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 50mm (tzw. sanki),
 - d) siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU gwarantującą wysoką odporność na zginanie,
 - e) oparcie wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU gwarantującą wysoką odporność na zginanie, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej, tapicerowane w całości, bez maskownicy plastikowej w tylnej części oparcia. Regulacja wysokości oparcia względem siedziska w systemie zapadkowym „no touch”,
 - f) tapicerowany, miękki zagłówek, regulowany w zakresie wysokości oraz głębokości,
 - g) tapicerka w kolorze dobranym ze wzornika,
 - h) podłokietniki foteli czarne, z nakładką wykonaną z poliuretanu PU, z możliwością regulacji w zakresie wysokości,
 - i) amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska,
 - j) podstawa pięcioramienna czarna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego,
 - k) samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni (wykładzina), średnica 65mm,
 - l) zapotrzebowanie w ilości 11szt.

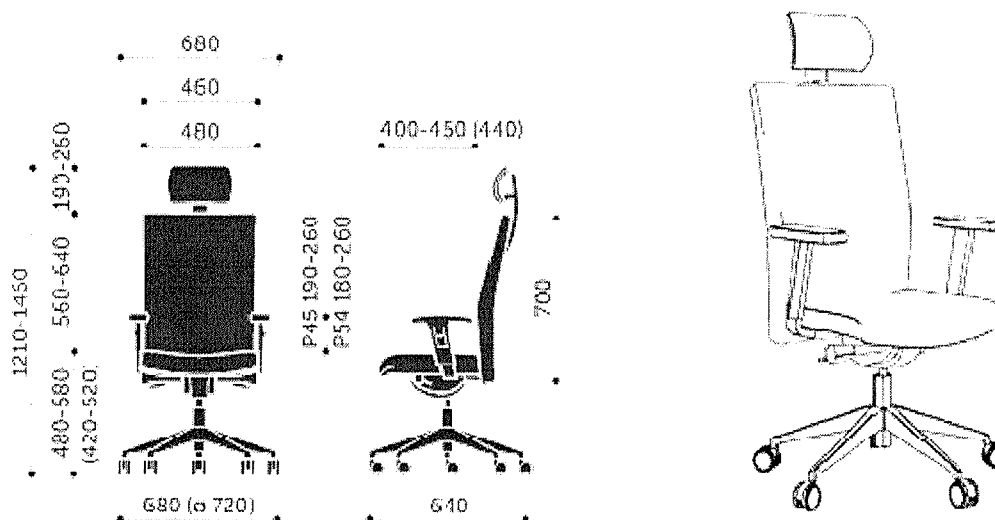


Zdjęcie poglądowe

3.3 Krzesła drewniane.

- a) wymagane wymiary (tolerancja +/-20mm):
 - wysokość całkowita 95cm
 - wysokość siedziska 46cm
 - głębokość siedziska 43cm
 - szerokość siedziska 44cm
- b) stelaż wykonany z litego drewna w kolorze: olchy - 6szt,

- c) siedzisko i oparcie wykonane z miękkiej pianki trudnopalnej,
- d) krzesło tapicerowane tkaniną w kolorze jasnym (dobór materiału ze wzornika),
- e) zapotrzebowanie w ilości 6szt.

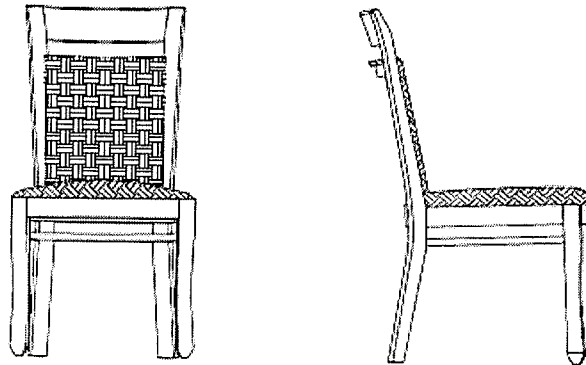

Zdjęcie poglądowe

