


Wykaz i specyfikacja foteli biurowych

Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment meblowy stanowiący przedmiot umowy z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe nie były gorsze, niż parametry i cechy wskazanych produktów meblowych przez Zamawiającego. Poniżej opisane są wymagania, jakie mają spełniać produkty, Zamawiający wymaga od Wykonawców spełnienia wszystkich wymagań technicznych oraz zgodności z Polskimi Normami.

1. Fotel obrotowy biurowy:

- a) wymagane wymiary (tolerancja +/-30mm):
 - wysokość całkowita: 1220-1460mm
 - wysokość siedziska: 480-580mm
 - wysokość zagłówek: 180-260mm
 - średnica podstawy stelaża: \varnothing 720mm
 - szerokość siedziska: 500mm
 - szerokość oparcia: 460mm
 - głębokość siedziska: 400-460mm
 - długość siedziska: 450mm
 - wysokość podłokietników: 150-250mm
 - dopuszczalne obciążenie: do 130 kg
- b) mechanizm typu SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu, regulacja wysokości siedziska kolumną pneumatyczną za pomocą dźwigni,
- c) siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie ok. 60mm (tzw. sanki),
- d) siedzisko wykonane ze sklejki, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU gwarantującą wysoką odporność na zginanie,
- e) oparcie wykonane ze sklejki, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU gwarantującą wysoką odporność na zginanie, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej, tapicerowane w całości, bez maskownicy plastikowej w tylnej części oparcia,
- f) tapicerowany, miękki zagłówek, regulowany w zakresie wysokości oraz kąta nachylenia,
- g) tapicerka materiałowa trudnopalna w kolorze czarnym, wykonana w 100% z poliestru, gramaturze min. 300g/m² i odporność na ścieranie min. 140 000 cykli Martindalea,
- h) podłokietniki foteli czarne, z nakładką wykonaną z poliuretanu PU, z możliwością regulacji w zakresie wysokości,
- i) amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska,
- j) podstawa pięcioramienna czarna, wykonana z tworzywa,
- k) samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni (panele), średnica ok. 65mm,
- l) zapotrzebowanie w ilości 40szt.

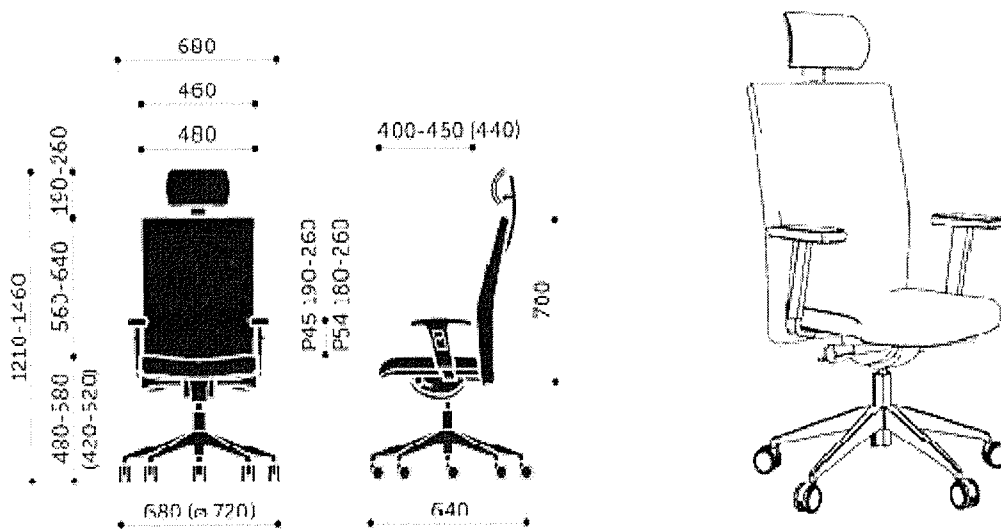

Zdjęcie poglądowe

1.1. Wymagane dokumenty, w tym karty katalogowe, atesty, certyfikaty, protokoły oceny, świadectwa (wydane przez jednostki badawcze), które należy załączyć do oferty:

- a) karty katalogowe fotela biurowego, zawierające wymiary produktów, zdjęcia, nazwy Producentów oraz opisy techniczne jako potwierdzenie, że proponowane produkty spełniają wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia,
- b) dokumenty oceny ergonomicznej, stateczności, wytrzymałości i trwałości w zakresie zgodności z normami PN-EN 1022, PN-EN 1335, PN-EN 1728 (lub równoważne),
- c) certyfikat potwierdzający standardy produkcji określone w normie ISO 9001 - System Zarządzania Jakością (lub równoważny),
- d) certyfikat potwierdzający standardy środowiskowe określone w normie ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego (lub równoważną).