

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


na roboty budowlane pod nazwą:

„Wymiana stolarki okiennej oraz rynien w ramach termomodernizacji
budynku Placówki Terenowej KRUS w Lubaczowie”

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
1		Demontaż okien		
1	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników, stalowych - parapety zewnętrzne	m	19,770
d.1	0354-11			
2	KNR 4-01	Wykucie z muru, okna	szt.	24,000
d.1	0354-07			
3		Koszt utylizacji - Okna z rozbiórki	kpl	1,000
d.1	kalk. własna			
Razem dział: Demontaż okien				
2		Stolarka okienna		
4	KNR 7 0701-	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 - Okna 3 szybowe Uw=0,9 (W/m2K)	m ²	2,250
d.2	02			
5	KNR 7 0701-	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - Okna 3 szybowe Uw= 0,9 (W/m2K)	m ²	11,183
d.2	03			
6	KNR 7 0701-	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - Okna 3 szybowe Uw= 0,9 (w/m2K)	m ²	30,134
d.2	05			
Razem dział: Stolarka okienna				
3		Obróbki oraz parapety zewnętrzne		
7	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - Parapety stalowe, blacha grubość 0,7mm	mb	22,885
d.3	0506-01			
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod tynki, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	107,915
d.3	2611-01			
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach	mb	107,915
d.3	0711-15			
10	KNR 2-02	Malowanie 2-krotne farbami	mb	107,915
d.3	1501-01			
Razem dział: Obróbki oraz parapety zewnętrzne				
4		Wymiana drzwi		
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²	4,350
d.4	0354-08			
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³	0,375
d.4	0304-01			
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe Aluminiowe szklone	m ²	4,350
d.4	1026-04			
	analogia			
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych - ościeża drzwi	m ²	2,577
d.4	0711-05			
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą kazeinową tynków ścian - ościeża drzwi	m ²	2,577
d.4	1502-10			
Razem dział: Wymiana drzwi				
5		Wymiana rynny		
16	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	87,000
d.5	1604-01			
17	KNR 2-02	Przedłużenie krokwi poprzez dobicie sztuk/nakładek (np. przekrój drewna do 180 ej	m ³	0,672
d.5	0409-01			
18	KNR 2-02	Deska czołowa drewniana szerokości do 20cm	m ³	0,196
d.5	0409-03			
19	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	30,600
d.5	0535-03			
20	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	12,600
d.5	0535-05			
21	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, pas podrynnowy, pas nadrynnowy	m ²	30,600
d.5	0535-08			
22	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas podrynnowy	m ²	7,650
d.5	0541-01			
23	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.	3,000
d.5	0501-06			
24	KNR K-05	Montaż rynien dachowych o śr. 135 mm + pas nadrynnowy	m	30,600
d.5	0501-03			
25	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - denko	szt.	8,000
d.5	0501-07			
26	KNR K-05	Montaż rur spustowych o śr. 90 mm	m	14,200
d.5	0502-02			

UZUPEŁNIENIE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział 2: Stolarka okienna

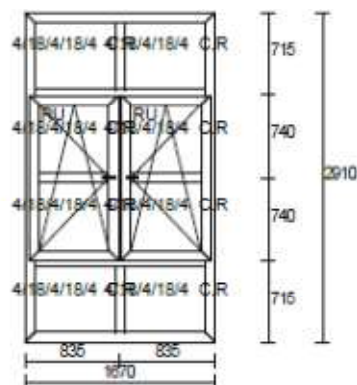

Poz. nr 1: KORYTARZ

Gabaryt: 1670 x 2910

Ilość

1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA

Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 2: KOTŁOWNIA, WC

Gabaryt: 670 x 730

Ilość

3 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 3: GAB. LEKARSKI

Gabaryt: 860 x 2190

Ilość

1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 4: GAB. LEKARSKI

Gabaryt: 850 x 1460

Ilość

2 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 5: POKÓJ NR 2

Gabaryt: 1150 x 2180

Ilość

1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard

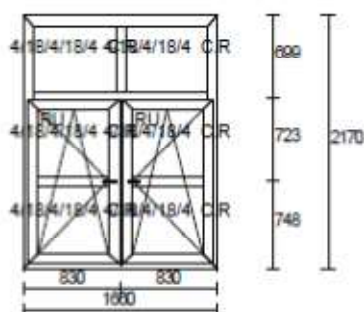

Poz. nr 6: INFORMACJA

Gabaryt: 1660 x 2170

Ilość

1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 7: POKÓJ SOCJALNY

Gabaryt: 850 x 1450

Ilość

1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 8: KLATKA

Gabaryt: 850 x 2190

Ilość

1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 9: POKÓJ NR 13

Gabaryt: 855 x 2185

Ilość
1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 10: POKÓJ NR 13

Gabaryt: 855 x 2185

Ilość
1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 11: POKÓJ NR 12

Gabaryt: 850 x 1460

Ilość
1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 12: POKÓJ NR 11

Gabaryt: 850 x 1460

Ilość
2 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard

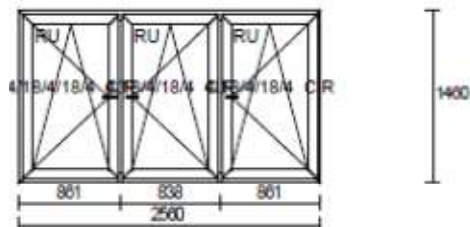

Poz. nr 13: POKÓJ NR 11

Gabaryt: 2560 x 1460

Ilość

1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0,biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 14: POKÓJ NR 11

Gabaryt: 965 x 2180

Ilość

1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0,biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 15: POKÓJ NR 14

Gabaryt: 965 x 2180

Ilość

1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0,biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard

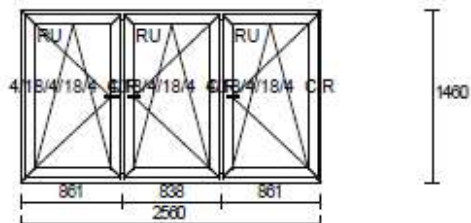

Poz. nr 16: POKÓJ NR 14

Gabaryt: 2560 x 1460

Ilość

1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0,biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard



Poz. nr 17: POKÓJ NR 14

Gabaryt: 855 x 1460

Ilość

3 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Okucie: RU ZAS ŚRODKOWA


Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard

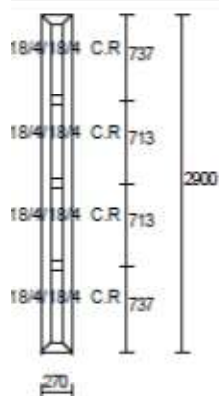

Poz. nr 18: KLATKA

Gabaryt: 270 x 2900

Ilość

1 x

System: INTERTEC 85

Kolor: 0, biały

Szkło: 4/18/4/18/4 C.R

Listwa: SL czarna usz.

Uszczelka: Czarna

Wysokość klamki: Klamka na środku wysokości/szerokości

Dormas okna: D 15 mm

Kolor zawias/zewn hs: Standard

Kolor klamki okna: Standard

Typ klamki okna: Standard

Powierzchnia = 43.566 m²

Obwód = 132.810 m

Liczba JO = 26.500 JO

Dział 3: Obróbki oraz parapety zewnętrzne

Lp. 10 – marka: Caparol 12 lub równoważna.

Dział 4: Wymiana drzwi

Lp. 13

Opis:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: **ALIPLAST Sp. z o.o. (SUPERIAL 800 I+;SUPERIAL)**

Ilość pozycji: **1.** Ilość konstrukcji: **1**

Całkowita powierzchnia:

Całkowity obwód: **11,9 m.**

Kolor profili: **Struktura metaliczna 9006ST.**

Kolor okuć: **Struktura metaliczna 9006ST**

Szyby: **33.1/18/4/18/33.1 CR**

Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1. Teren: IV. Budynek: Z=10 m. Pk: 363,0 N/m²

L.p.	Rysunek (Widok od zewnątrz), wymiary, opis	Ilość sztuk	Cena jedn. netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Uwagi
1	 Poz. 1 SUPERIAL 800 - Drzwi otwierane na zewnątrz; SUPERIAL - Okna i witryny (B=1 524, H=2 920)	x 1	<u>W tym:</u> Konstrukcja: Demontaż: Obróbki: Montaż:		Kolor profili: Struktura metaliczna 9006ST Kolor okuć: Struktura metaliczna 9006ST Wypełnienia: 33.1/18/4/18/33.1 CR Samozamykacz GEZE 2000 srebrny z blokadą

Lp. 15 – marka: Caparol 12 lub równoważna.