

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty budowlane pod nazwą: „Remont łazienek oraz wymiana drzwi wejściowych i okna balkonowego w budynku Placówki Terenowej KRUS w Ropczycach”, w podziale na trzy zadania:

Zadanie numer 1: Remont łazienek w budynku Placówki Terenowej KRUS w Ropczycach.

1) Zakup, demontaż i montaż płytek ściennych i podłogowych wraz z zabudowaniem rur przesyłowych:

- płytki ścienne Domino Edello grey + dekor Edello grey Decor w poprzek ścian – 27,3 m²,
- płytki podłogowe Domino Edello Pinia Grey – 6,56 m²,
- fuga i silikon biała na ściany i popielata na podłogędo płytek wraz z wykonaniem fugowania.

2) Zakup demontaż i montaż:

- umywalka nablatowa Cersanit Moduo 50 prostokąt + półpostument Cersanit President,
- umywalka wisząca Cersanit EKO 35 prawa,
- 2 krany do umywalek – CERSANIT,
- 1 kran CERSANIT (umieszczony nisko do nalewania wody do wiadra) wraz z montażem ,
- toaleta kompletna – WC Kompakt 613 ARTECO 010 New Cleanon – 2 szt.,
- oświetlenie łazienek 3 ledowe na sufity (kwadraty) i kinkiet nad lustro
- drzwi wraz z zamkami i klamkami 90' i 70' (ERKADO – Forsycja typ 3) – 2 szt.,
- ościeżnice regulowane 90' i 70' (ERKADO – FAORSYCJA typ 3) – 2 szt.

3) Zakup i montaż:

- szafka Cersanit Moduo 40 szara – 1 szt.,
- kosz na śmieci – 2 szt.,
- dozownik na mydło w płynie IDEAL STANDARD - 2 szt.,
- dozownik na płyn dezynfekujący IDEAL STANDARD - - 2 szt.,
- podajnik na ręczniki – 2 szt., - rolki
- podajnik na papier toaletowy w rolach – 2 szt.,
- haczyk ubraniowy na ścianę – 2 szt.,
- lustro ścienne klejone do ściany (60 cm x 80 cm) – 1 szt.,
- lustro ścienne klejone do ściany (40 cm x 40 cm) – 1 szt.,
- przepływowy podgrzewacz wody Dafu 3,7 kW pod zlewozmywak – 2 szt.,
- kaloryfer 70 cm panelowy + termostat – 1 szt.,
- komplet szczotek do WC – 2 szt.,
- blat wodoodporny 120 cm x 40 cm szary w kolorze szafki (od lewej strony zamocowanie umywalki a prawa strona blat roboczy) – 1 szt.,
- uchwyty z atestem umożliwiające wstawanie i siadanie dla osób niepełnosprawnych w 1 toalecie – 3 szt – Deante Vital uchwyt 76 cm składany
- dzwonek dla osób niepełnosprawnych + elektryka – 1 szt.

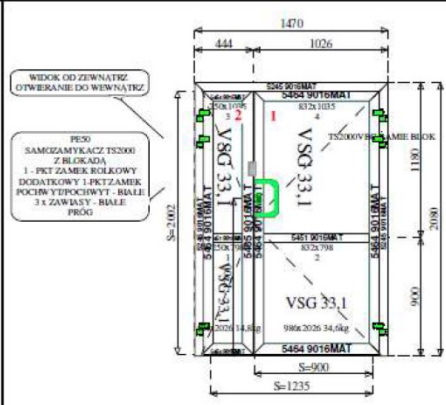
4) Gipsowanie oraz malowanie ścian i sufitów (sufit biały np. MAGNAT, DULUX – 18,5 m².

5) Hydroizolacja (folia w płynie) – 6,56 m².


6) Prace i materiały hydrauliczne związane z przeróbką: zawory, węże, mocowania itp.

7) Regulacja wszystkich okien.

Zadanie numer 2: Wymiana drzwi wejściowych z zamontowanym samodomykaczem w budynku Placówki Terenowej KRUS w Ropczycach.

L.p.	Rysunek (Widok od zewnątrz), wymiary, opis	Ilość sztuk	Uwagi
1	 <p>WIDOK OD ZEWNĄTRZ OTWIERANIE DO WEWNĄTRZ</p> <p>PE50 SAMCZAMYKACZ TS2000 Z BLOKADĄ 1 - PŁT ZAMIAK ROLKOWY DODATKOWY I PRZEZAMEK POCHEM WYPOCZYWYT - BIAŁE 3 x ZAWIASY - BIAŁE PROG</p> <p>Poz. 1 PE50 - Drzwi otwierane do wewnątrz (B=1 470, H=2 080)</p>	x 1	<p>Kolor profili:RAL 9016M Biały Kolor okuć:9016MAT;90 Wypełnienia:VSG 33,1 TS2000VBC RAMIE BL</p> <p>55,8kg 0,0[W/m²K]</p>

Zadanie numer 3: Wymiana okna balkonowego w budynku Placówki Terenowej KRUS w Ropczycach.

 <p>3,66 m² U-0.5 4LE/18/4/18/4LE + A 3,66 m² SSP Advance</p>	<p>System: CIVIS .PVC-01 / .PVC-37_A</p> <p>Wymiar: 1460 x 2545 mm</p> <p>Rama: LLE184/CM Skrzydło: FIB, ZLE184/C Sl. ruchomy: SZLE184 Kolor okna: 01 Biały 601 Uszczelka: D-szary Listwa szklenia: Standard Typ odwodnienia: Zwykle</p> <p>SK. Okucie Wysokość klamki 1 Szklenie w ramie 2 R Lewe 979,3 mm 3 RU Prawe 979,3 mm</p> <p>Pole: Szklenie 1.1 LE 4/18/4/18/4 LE SSP Szary ; Rw 32; Ug 0.50; Lt 74; g 53 1355 x 378 2.1 LE 4/18/4/18/4 LE SSP Szary ; Rw 32; Ug 0.50; Lt 74; g 53 299 x 1868 3.1 LE 4/18/4/18/4 LE SSP Szary ; Rw 32; Ug 0.50; Lt 74; g 53 819 x 1868</p> <p>Poszerzenia: Poszerzenie EF 10 mm KP184 (biały) Poszerzenie EF 25 mm KP284 (biały)</p> <p>Uw: 0.81 W/m²K Waga: 149 kg/szt.</p>
--	---